

# Split Condutas Inverter Slim LL

## ACY 35-40-50 UiA-LL

### Máxima versatilidade de instalação


Os modelos Slim da Fujitsu podem ser instalados no teto ou no chão.



Versatilidade na instalação.

### Altura mínima

As suas dimensões (apenas 198 mm de altura) permitem a colocação em espaços muito reduzidos. Além disso, inclui a bomba de drenagem de série.



Design ultracompacto

### Pressão estática 0 - 90 Pa

O equipamento conta com um grande intervalo de pressão estática. Graças ao motor DC, é possível regular a pressão disponível desde 0 até 90 Pa (10 níveis de seleção) utilizando o telecomando.



Motor DC.

### Novo kit difusor de ar automático (opcional)

Inclui rede lisa de difusão e direcionamento do ar que proporciona conforto e elegância à divisão. Permite direcionar as tiras para baixo obtendo-se uma climatização mais rápida e eficaz.



Impulsão do ar com Auto Louver (rede automática).

### Características técnicas

Modelos			ACY 35 UiA-LL	ACY 40 UiA-LL	ACY 50 UiA-LL
Código			3NGF8900	3NGF8905	3NGF8910
Potência frigorífica		kcal/h	3.010 (774-3.784)	3.698 (774-4.644)	4.472 (774-5.074)
		W	3.500 (900-4.400)	4.300 (900-5.400)	5.200 (900-5.900)
Potência calorífica		kcal/h	3.526 (774-4.902)	4.300 (774-5.590)	5.160 (774-6.450)
		W	4.100 (900-5.700)	5.000 (900-6.500)	6.000 (900-7.500)
Rácio poupança energética (SEER/SCOP)	Frio / Calor		5,90 / 4,00	5,80 / 3,90	6,20 / 4,10
Classe energética	Frio / Calor		A+/A+	A+/A	A++/A+
Tensão / Fases / Frequência		V/n°/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo elétrico	Frio / Calor	kW	1,05/1,11	1,33/1,34	1,62/1,66
Intensidade máxima de arranque	Frio / Calor	A	7,5/10	9/12,5	9/12,5
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	4,8 / 5,1	6,1 / 6,1	7,2 / 7,4
Alimentação elétrica			(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x2,5+T
Interligação elétrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Intervalo pressão estática	(padrão)	Pa	(25) 0-90	(25) 0-90	(25) 0-90
Caudal de ar ud. interior	Máx.	m³/h	650	800	940
Caudal de ar ud. exterior	Máx.	m³/h	1.780	1.910	2.000
Pressão sonora ud. interior	A / M / B / SQ	dB(A)	29/28/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27
Pressão sonora ud. exterior		dB(A)	47	49	50
Dimensões ud. interior	Largura/Prof./Altura	mm	700/620/198	700/620/198	900/620/198
Dimensões ud. exterior	Largura/Prof./Altura	mm	790/300/578	790/300/578	790/300/578
Peso líquido u. int / ext.		Kg	19 / 40	19 / 40	23 / 40
Diâmetro dos tubos	Líquido-Gás	pol.	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Distâncias máximas	Total/Vert.	m	25 / 15	25 / 15	25 / 15
Pré-carga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 20	15 - 20

## SPLIT CONDUTAS INVERTER SLIM LL

SERVIÇOS OPCIONAIS\*




Mod. 50

Mod. 35-40-50



ACU 35-40 Uia-LL

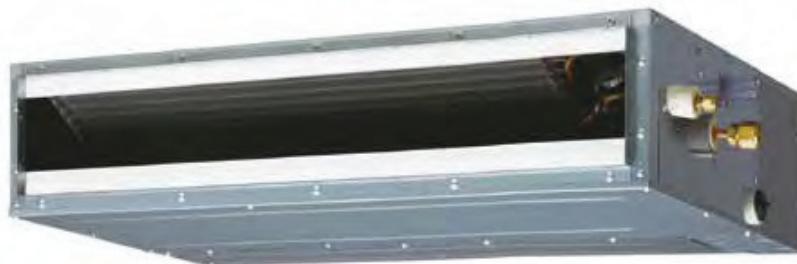

ACU 50 Uia-LL




Comando remoto com sensor de temperatura



Gama Comercial



ACU 35-40-50 Uia-LL

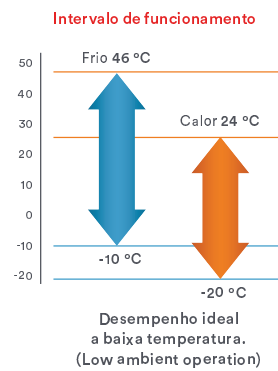

### Acessórios\*\*

Comando simplificado



3NGF9004

Comando sem fios + recetor



3NGF9005

Rede automática




3IVF9519 (ACU 35-40) | 3IVF9520 (ACU 50)

Sonda ambiente



3NGF9017

Conjunto conetores externos



4JAG0028

\* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

\*\* Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.