

ASY 25-35 Ui-LT

Design compacto e elegante


Este elegante e moderno design é conseguido graças ao evaporador de múltiplos canais de alta densidade e à sua turbina de alta eficiência.

Maior potência no aquecimento


Melhora substancial do funcionamento no modo de aquecimento sob condições extremas. Ótimo desempenho em condições de até -7 °C de temperatura exterior chegando a funcionar inclusivamente a -20 °C.

Controlo de poupança energética


O sensor de movimento humano (função “Human Sensor”) deteta a presença de pessoas na divisão, trabalhando com menor potência quando esta está vazia. Ao regressar à divisão, a unidade retoma o funcionamento predefinido automaticamente.

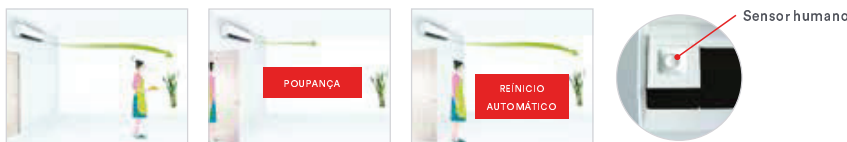

Controlo de poupança energética graças ao sensor de movimento.

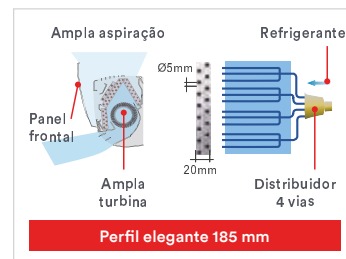

Novo design compacto e elegante.

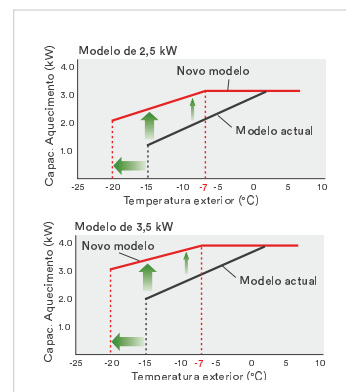

Maior potência no aquecimento.

Características técnicas

Modelos			ASY 25 Ui-LT	ASY 35 Ui-LT
Código			3NGF8675	3NGF8680
Potência frigorífica		kcal/h	2.150 (774~3.010)	3.010 (946~3.440)
		W	2.500 (900~3.500)	3.500 (1.100~4.000)
		kcal/h	2.752 (774~4.644)	3.440 (774~5.590)
		W	3.200 (900~5.400)	4.000 (900~6.500)
Potência calorífica				
Rácio poupança energética (SEER/SCOP)	Frio / Calor		8,50/4,60	8,50/4,60
Classe energética	Frio / Calor		A+++ / A++	A+++ / A++
Tensão / Fases / Frequência		V/n.º/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo elétrico	Frio / Calor	kW	0,50 / 0,66	0,85 / 0,91
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	2,6 / 3,3	4,0 / 4,3
Alimentação elétrica			(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Interligação elétrica			3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T
Caudal de ar ud. interior	Mín / Máx.	m³/h	330/800	330/850
Caudal de ar ud. exterior	Máx.	m³/h	1.700	2.050
Pressão sonora ud. interior	A/M/B/SQ	dB (A)	42/36/32/21	43/37/32/21
Pressão sonora ud. exterior		dB (A)	48	48
Dimensões ud. interior	Largura/Prof./Altura	mm	870/185/282	870/185/282
Dimensões ud. exterior	Largura/Prof./Altura	mm	790/290/540	790/290/620
Peso líquido ud. int / ext.		Kg	9,5 / 33	9,5 / 40
Diâmetros dos tubos	Líquido-Gás	pol.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Distâncias máximas	Total/Vert.	m	20 / 15	20 / 15
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A
Pré-carga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 20

SPLIT PAREDE INVERTER SLIDE LT

SERVIÇOS OPCIONAIS*



ASY 25-35 Ui-LT




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



ASY 25 Ui-LT



ASY 35 Ui-LT



Desempenho ideal a baixa temperatura. (Low ambient operation)

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.