


ASY 25-35 Ui-LU

Design vanguardista e medidas ultracompactas


Grças ao desenvolvimento de um inovador permutador de calor de alta densidade Slide consegue respeitar as duas exigências: reduzir as medidas da unidade a apenas 185 mm de profundidade e aumentar a poupança de energia em 20%.

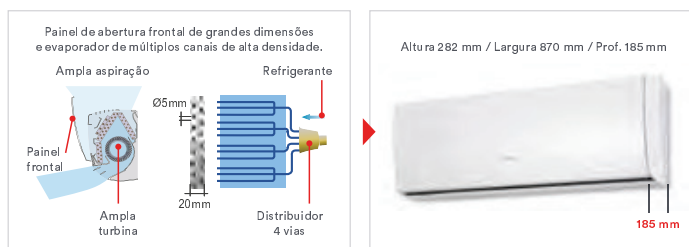

Novo design compacto e elegante.

Maior potência no aquecimento

O funcionamento ideal da unidade em modo de aquecimento é mantido sob temperaturas de até -10 °C, contudo, graças ao novo permutador de calor e a um compressor de alta potência, a série Slide tem capacidade para funcionar da forma ideal com temperaturas exteriores de até -15 °C.

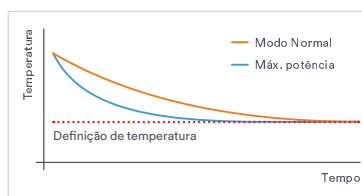

Funcionamento na Máxima Potência.

Características técnicas

Modelos			ASY 25 Ui-LU	ASY 35 Ui-LU
Código			3NGF8665	3NGF8670
Potência frigorífica		kcal/h	2.150 (430~2.752)	3.010 (774~ 3.440)
		W	2.500 (500~3.200)	3.500 (900~4.000)
		kcal/h	2.752 (430~3.612)	3.440 (774~ 4.816)
Potência calorífica		W	3.200 (500~4.200)	4.000 (900~5.600)
Rácio poupança energética (SEER/SCOP)	Frio / Calor		7,10/4,10	7,05/4,00
Classe energética	Frio / Calor		A++ / A+	A++ / A+
Tensão / Fases / Frequência		V/n.º/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo elétrico	Frio / Calor	kW	0,55 / 0,68	0,90 / 0,93
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	3,1 / 3,4	4,6 / 4,7
Alimentação elétrica			(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Interligação elétrica			3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T
Caudal de ar ud. interior	Mín / Máx.	m³/h	330 / 800	330 / 850
Caudal de ar ud. exterior	Máx.	m³/h	1.720	1.940
Pressão sonora ud. interior	A/M/B/SQ	dB (A)	42/36/32/21	43/37/32/21
Pressão sonora ud. exterior		dB (A)	48	50
Dimensões ud. interior	Largura/Prof./Altura	mm	870/185/282	870/185/282
Dimensões ud. exterior	Largura/Prof./Altura	mm	660/290/540	790/290/540
Peso líquido u. int. / ext.		Kg	9,5 / 25	9,5 / 33
Diâmetros dos tubos	Líquido-Gás	pol.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Distâncias máximas	Total/Vert.	m	20 / 15	20 / 15
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A
Pré-carga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 20

SPLIT PAREDE INVERTER SLIDE LU

SERVIÇOS OPCIONAIS*



ASY 25-35 Ui-LU



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-




ASY 25 Ui-LU



ASY 35 Ui-LU

Intervalo de funcionamento



Desempenho ideal a baixa temperatura. (Low ambient operation)

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.