

ASY 71-80 Ui-LF

Tecnologia i-PAM e V-PAM

As tecnologias exclusivas i-PAM e V-PAM dos modelos Fujitsu e o compressor DC scroll permitem obter desempenhos muito superiores a outros sistemas Inverter.

Filtro desodorizante e antibacteriano


Os filtros de última geração de longa duração eliminam os maus odores gerando iões negativos. Este equipamento inclui também, de série, o filtro antibacteriano de polifenol (elemento extraído da maçã) que absorve o pó, os esporos e os organismos prejudiciais à saúde.

Climatização confortável


Com a função “Power Diffuser”, a saída de ar frio é efetuada na horizontal, evitando a sensação de frio direto, e o ar quente é direcionado na vertical, criando uma sensação de calor agradável.

Função “10 °C Heat”

Graças a esta função a temperatura nunca baixa dos 10 °C com o objetivo de assegurar que a divisão não está excessivamente fria quando regressarmos. Assim se mantém um nível mínimo de temperatura que permite recuperar rapidamente a sensação de conforto.

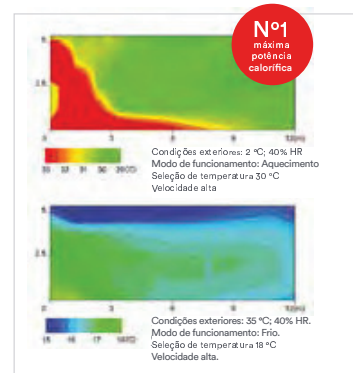

Alta eficiência e máximo conforto.

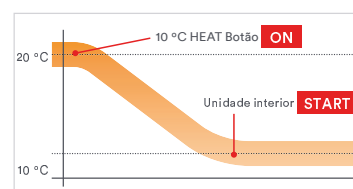

Função “10 °C Heat”.

Características técnicas

Modelos

			ASY 71 Ui-LF	ASY 80 Ui-LF
Código			3NGF8135	3NGF8185
Potência frigorífica		kcal/h	6.106 (774-6.880)	6.880 (2.494-7.740)
		W	7.100 (900-8.000)	8.000 (2.900-9.000)
Potência calorífica		kcal/h	6.880 (774-9.116)	7.568 (1.892-9.460)
		W	8.000 (900-10.600)	8.800 (2.200-11.000)
Rácio poupança energética (SEER/SCOP)	Frio / Calor		6,11/3,80	5,69/3,80
Classe energética	Frio / Calor		A++ / A	A+ / A
Tensão / Fases / Frequência		V/n.º/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo elétrico	Frio / Calor	kW	2,20 / 2,21	2,49 / 2,44
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	9,7 / 9,7	10,9 / 10,7
Alimentação elétrica			(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x4+T
Interligação elétrica			3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de ar ud. interior	Mín./Máx.	m³/h	580 / 1.120	620 / 1.100
Caudal de ar ud. exterior	Máx.	m³/h	2.340	3.600
Pressão sonora ud. interior	A/M/B/SQ	dB (A)	47/42/37/32	48/42/37/33
Pressão sonora ud. Exterior		dB (A)	53	53
Dimensões ud. interior	Largura/Prof./Altura	mm	998/238/320	998/238/320
Dimensões ud. exterior	Largura/Prof./Altura	mm	790/315/578	900/330/830
Peso líquido u. int / ext.		Kg	14 / 43	14 / 61
Diâmetro dos tubos	Líquido-Gás	pol.	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"
Distâncias máximas	Total/Vert.	m	30 / 20	50 / 30
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A
Pré-carga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	20 - 40

SPLIT PAREDE INVERTER LF

SERVIÇOS OPCIONAIS*



Colocação em funcionamento



Garantia total



Formação



Mod. 71



Mod. 71



Mod. 80



ASY 71-80 Ui-LF



Gama Comercial




ASY 71 Ui-LF



ASY 80 Ui-LF

Intervalo de funcionamento



Desempenho ideal a baixa temperatura. (Low ambient operation)

Acessórios**

Comando por cabo
UTY-RNNYM



3NGF9006

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.
** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.